

Besuchen Sie uns in unserem
modernen Schauraum

in 2451 Hof am Leithaberge
Auer Straße 21a




Auf Ihren Besuch freuen sich
Inh. Roland Lentsch
konzessionierter Fachhändler für Alarmanlagen
und das **Sicherheitstechnik-Team!**

Sie erreichen uns von **0 - 24 Uhr** telefonisch
unter **0699/100 800 70** oder
per e-mail: **lerotec@aon.at**

Wir installieren Ihre neue Anlage
OHNE WEGZEIT
im Umkreis von 200km

in **Niederösterreich, Wien,
Burgenland, Oberösterreich**
und der **Steiermark.**

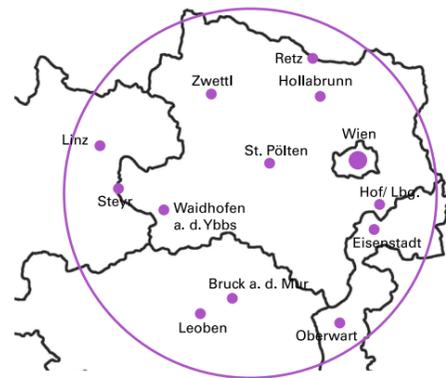


€ 100,- in bar für Ihre
aktive Kundenwerbung

Wir bezahlen Ihnen € 100,- in bar
für Ihre Weiterempfehlung an
einen neuen Kunden beim Kauf einer
neuen Alarmanlage oder Videoüberwachung.



Hybrid Alarmanlage für Ihren optimalen Einbruchschutz

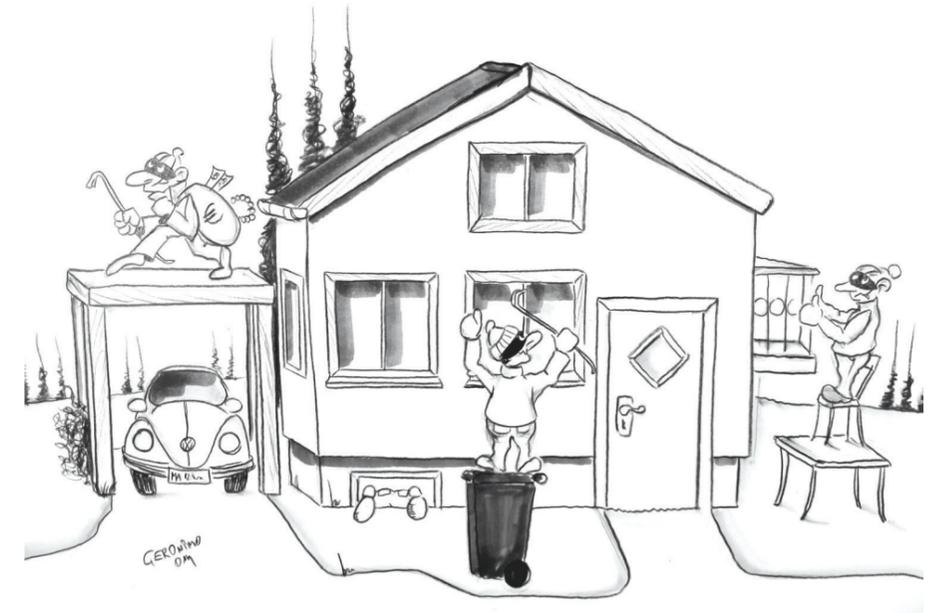

Magellan MG-5050 von PARADOX Funk Alarmzentrale

Anlagentypische Spezifikationen:

- Verkabelung oder Funktechnik mit 2-Wege Funktechnik
- bi-direktional für optimalen Schutz
- Zertifizierung nach EN50131, Grad2

weitere Spezifikationen:

- Kabelgebundene oder Funk-Übertragung
- für ALLE Komponenten möglich
- Alarmzentrale im Metallgehäuse für eine abgesetzte Installation
- integriertes Telefonwählgerät für Alarmweiterleitung über Festnetz



Zonen und Bereiche:

- 32 Zonen (Kabel oder Funk)
- 5 verkabelte Zonen onboard
- 32 Benutzer Codes
- 32 Funk Handsender bi-direktional
- 15 verkabelte Bedienteile
- 4 Funk Bedienteile bi-direktional
- 4 Sirenen verkabelt oder Funk bi-direktional
- 2 Teilbereiche mit jeweils an-/ abwesend und Nachtmodus
- 8 PGM-Ausgänge , 2x verkabelt + 6x Funk



Sofortige HILFE nach dem Einbruch!

Mit Sicherheit gut beraten!

verkabelte Komponenten Sirenen und Signalgeber



Außensirene mit Akku BLADE-01W, eckige Bauform mit Blitzlampe

- eigenversorgte Designersirene mit 105dB und Blitzlicht
- vollüberwacht durch Abrißsensor und Deckelschalter



Druckkammersystem DKA-406D Sirenenhorn mit 120dB

- für Wand- oder Deckenmontage ohne Überwachung
- Einsatzbereich im Freien, Geschäfts- oder im Industriellen-Bereich



Funk-Außensirene ASIR-130, Bi-direktionale Funk Sirene mit Blitzlicht

- drahtlose Sirene 100dB und Blitzlicht
- vollüberwacht durch Abrissensor und Deckelschalter



Innensirene ISIR-103, eigene Bauform mit Blitzlampe

- Sirene mit 110dB und Blitzlicht
- im Innenbereich für akustische und optische Alarmierung



Innensirene ISIR-1240, eckige Bauform ohne Blitzlampe

- Signalton alternierend mit 105dB
- für Innen- und Außenbereich mit integriertem Sabotageschutz



Handsender REM-2, Bi-direktionaler Funk Handsender

- Handsender zum scharf-/ unsharp Schalten
- 2 frei belegbare Tasten
- mit optischer Statusrückmeldung

Kabel- oder Funk-Komponenten Bedienteile und Handsender



Kabel-Bedienteil TM-50, mit brilliantem vivid 5 Zoll Display

- Touch-Screen Bedienung mit integrierter Raumplan-Anzeige
- Standortanzeige der Melderzonen
- grafische Anzeige für ab-/ anwesend scharf sowie Nachtmodus



Bedienteil K-37LCD verkabelt, auch als Bi-direktionales Funk Bedienteil

- Multifunktionales Bedienteil mit beleuchtetem Display
- Steuerung von 2 Teilbereichen
- ab-/ anwesend scharf und Nacht scharf



Bedienteil K-32LED verkabelt, auch als Bi-direktionales Funk Bedienteil

- LED-Anzeigefeld für offene Zonen
- Steuerung von 2 Teilbereichen
- ab-/ anwesend scharf und Nacht scharf



Notruftaster REM-101, Paniktaster mit einer Taste

- zum Umhängen oder mit Wandhalterung
- mit beliebiger Funktion
- programmierbar
- spritzwasserfest



Handsender REM-3, Funk Bi-direktionaler mit 14 Tasten

- Handsender schaltet für 2 Bereiche an-/ abwesend-/ und Nacht scharf
- schaltet zusätzlich 6 PGM's
- Statusrückmeldung optisch



Handsender REM-2, Bi-direktionaler Funk Handsender

- Handsender zum scharf-/ unsharp Schalten
- 2 frei belegbare Tasten
- mit optischer Statusrückmeldung

Verkabelte Komponenten Alarm-, Gefahr- und Sondermelder



Magnetkontakt MK-085W, Tür- und Fensterkontakt

- Magnetkontakt mit Sabotageschleife
- Anschlußkabel mit 5m Länge
- Aufbaugehäuse für Magnetkontakte sind in allen RAL-Farben lieferbar



Magnetkontakt RMK-424W, Rolltorkontakt aus Metall

- Magnetkontakt mit Sabotageschleife für innen und außen
- Schutz vor Witterung und mechanischen Einwirkungen
- großer Schaltabstand von bis zu 60mm



Bewegungsmelder DG-65, mit Quad PIR-Element, DG-7 tierimmun bis 40kg

- Innenraumüberwachung mit digitaler Bewegungserkennung
- Quad PIR Sensortechnik mit 12m Erfassungsbereich und 110° Blickwinkel
- Algorithmus zur Fehlalarmunterbindung



Verk. Gefahrenmelder wie der Optische Rauchmelder ORM-S, Temp. abhängige Brandmelder TOPT-SH Elektrochem. Gasmelder NG-LP-CO

- extra lauter Alarm durch integrierte Sirene
- beständig hohe Empfindlichkeit



Gasbruchmelder AKGBM-0457, akustischer Glasbruchmelder

- akustische Erfassung über eingebautes Mikrophon
- 9 Meter Reichweite und 170° Erfassung
- analysiert im Schallwellenbereich auf brechendes Glas



Außenbewegungsmelder PMD-85PET, Tierimmunität bis 40kg

- Außenbereichsüberwachung mit digitaler Bewegungserkennung
- 2 entgegengesetzte Dual Elemente mit 90° Erfassungsbereich
- Sabotagesicher und witterungsbeständig

Erweiterungen und Alternativen Module und Funkkomponenten



Zonen-Erweiterung 3ZX-8, für 8 verkabelte Komponenten

- bis zu 4 Zonen-Erw. 3ZX-8 möglich
- bietet 8 Anschlußmöglichkeiten für verkabelte Komponenten wie z.B Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Gefahrenmelder etc.



Sprachmodul VDMP-3 und GSM-Modul PSC-250

- VDMP-3 für Sprachanrufweiterleitung
- PSC-250 für Übertragung von Alarmen und Meldungen per SMS, Sprachanruf oder Daten über ein Mobilfunknetz, sowie volle SMS-Steuerung der Anlage



IP-Modul IP-150, zur Systemsteuerung über Smart-Phone-APP (iParadox)

- totale Kontrolle in Verbindung mit Netzwerkmodul IP100
- Fernwartung mit WinLoad möglich
- Alarmierung an bis zu 16 Mail-adressen



Funk-Magnetkontakt DCTXP-2, vollüberwachter Tür-/ Fensterkontakt

- eingebauter Reedkontakt erkennt offen oder zu bei Türen bzw. Fenstern
- zusätzlicher Eingang für verkabelte Komponenten
- Magnetkontakte sind in allen RAL-Farben lieferbar



MINI-Funk-Magnetkontakt DCT-2, vollüberwachter Tür-/ Fensterkontakt

- dezente Bauform mit eingebautem Reedkontakt
- gleiche Funkreichweite wie DXTXP-2
- Magnetkontakte sind in allen RAL-Farben lieferbar



Funk-Bewegungsmelder PMD-2P, mit Dual PIR-Element

- Innenraumüberwachung im Privat- oder Gewerbebereich
- Dual PIR Sensortechnik mit 14m Erfassungsbereich
- Algorithmus zur Fehlalarmunterbindung