

Besuchen Sie uns in unserem
modernem Schauraum

in 2451 Hof am Leithaberge
Auer Straße 21a



Auf Ihren Besuch freuen sich

Inh. Roland Lentsch

konzessionierter Fachhändler für Alarmanlagen
und das **Sicherheitstechnik-Team!**


Sie erreichen uns von **0 - 24 Uhr** telefonisch
unter **0699/100 800 70** oder
per e-mail: **lerotec@aon.at**

Wir installieren Ihre neue Anlage

OHNE WEGZEIT

im Umkreis von 200km

in **Niederösterreich, Wien,**
Burgenland, Oberösterreich
und der **Steiermark.**

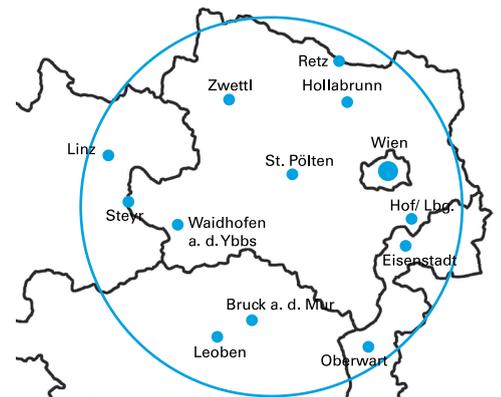

**€ 100,- in bar für Ihre
aktive Kundenwerbung**

Wir bezahlen Ihnen € 100,- in bar
für Ihre Weiterempfehlung an
einen neuen Kunden beim Kauf einer
neuen Alarmanlage oder Videoüberwachung.



Sofortige HILFE nach dem Einbruch!

Videoanlagen für die optimale Überwachung




Videoüberwachung in HD-CVI oder IP-Technik Netzwerk, verkabelt oder Funk

IP-Videoüberwachung mit hochauflösender Mega-Pixel-Technik:

- ein IP-System ist eine digitale netzwerkbasierende Videoüberwachung
- extrem scharfe Bilder mit bis zu 5 Megapixeln Auflösung
- durch Netzwerktechnik können Kameras an verschiedenen Standorten sein
- weniger Kameras für gleiche Anforderungen
- Gesichts- oder Kennzeichenerkennung durch Zoommöglichkeit der Aufnahme

HD-CVI Videoüberwachung mit Full-HD:

- Hochauflösende HD (1280x720p) oder Full-HD (1920x1080p) Auflösung für eine optimale Bildqualität und hohe Detailerkennbarkeit
- Bildraten bis 50 Bilder pro Sekunde ermöglichen die Überwachung schneller Objekte ohne Detailverlust (z.B. schnell fahrende Autos)
- Die HD-Auflösungen können über normale Koax-Kabel oder Zweidraht oder Balun bis zu 500m übertragen werden. Über ein Kabel wird neben dem Video- und Audio-Signal auch ein Steuersignal übertragen (z.B. für gesteuerte Dome-Kameras)



Mit Sicherheit gut beraten!

Videokomponenten steuerbare Kameras



HDCVI Speed Dome Kamera
1080p mit 20x Zoom AutoFokus,
2Mpix, IP66 4.7-94mm

- Auflösung: 25/30fps@1080p, 25/30/50/60fps@720p
- Brennweite: 4.7–94mm (12x optischer zoom)
- Pan / Tilt Reichweite:
Pan: 0° - 360° endless; Tilt: -15° - 90°
- Infrarot Reichweite: 100m



HDCVI Speed Deckeneinbau Dome
1080p mit 12x Zoom AutoFokus,
2Mpix, 5.1-61.2mm

- Auflösung: 25/30fps@1080p, 25/30/50/60fps@720p
- Brennweite: 5.1–61.2mm (12x optischer zoom)
- Pan / Tilt Reichweite:
Pan: 0° - 360° endless; Tilt: -2° - 90°



HDCVI D&N Bullet Kamera
2.7-12mm Motor Zoom AutoFokus
2.4Mpix 1080p, IP67 ICR OSD SmartIR

- Bildsensor: 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS
- Brennweite: 2.7–12mm
- Blickwinkel: H: 105.5–32.9°
- Infrarot Reichweite: 30m, smart IR



HD-CVI D&N Kuppel Kamera
2.7-12mm Motor Zoom AutoFokus
2.4Mpix 1080p, IP67 IR HAC

- Bildsensor: 1/2,8" 2,4 Megapixel CMOS
- Brennweite: 2.7–12mm
- Blickwinkel: H: 105.5–32.9°
- Infrarot Reichweite: 30m, smart IR



HD-CVI D&N Bullet Kamera
2.7-12mm Motor Zoom AutoFokus
2.4Mpix 1080p, IP67 mit Heizung

- Bildsensor: 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
- Brennweite: 2.7–12mm
- Blickwinkel: H: 105.5–32.9°
- Infrarot Reichweite: 50m, Smart IR



HD-CVI D&N Kuppel Kamera
2.7-12mm Motor Zoom AutoFokus
2.4Mpix 1080p, IP67 mit Heizung

- Bildsensor: 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
- Brennweite: 2.7–12mm
- Blickwinkel: H: 105.5–32.9°
- Infrarot Reichweite: 50m, Smart IR

Videokomponenten Kameras, Zubehör und Recorder



Boxkamera 2,4Mpix CMOS HDCVI
Kamera, 1080p Full HD, für C/CS
Objektive

- Bildsensor: 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
- Linsentyp: Mount: C/CS



1/3" MegaPixel Objektiv 2,8 - 12mm
DD Iris. IR optimiert

- bis zu 3 MegaPixel, F1.4

1/3" MegaPixel Objektiv 5 - 50mm
DD Iris. IR optimiert

- bis zu 2 MegaPixel, F1.6



Sonderkamerabauformen wie
z.B. im Bewegungsmelder- oder
Rauchmeldergehäuse

- Hochauflösende Megapixelkamera
- 3,7mm Fix-Brennweite
- Nadelöhr-Objektiv für verdeckten Einsatz



4 oder 8 Kanal MINI-HDCVI
1080p Rekorder, inkl. 1x SATA-HDD
bis zu 4TB 24h Speicher

- Anschlüsse: VGA, HDMI, USB, LAN
- Auflösung: 1920x1080
- Video Erkennung: Motion Detection, Video Loss
- Abm.(HxBxT) in mm: 45x205x205
- Fernzugriff: über Handy App



8 oder 16 Kanal PremiumTriple HDCVI
Realtime 1080p Rekorder, inkl. 8x
SATA-HDD oder 6x SATA HDD + 1xCD/
DVD-RW bis zu 32TB 24h Speicher

- Anschlüsse: IP, BNC, VGA, HDMI, USB, Dual-LAN
- Auflösung: 1920x1080
- Video Erkennung: Motion Detection
- Fernzugriff: über Handy App



Montagebox und Halterungen
für alle Kameratypen

- für Wandmontage
- für Deckenmontage
- für Mastmontage



Funk-Video und ENTR Funk-Videoset und Schließsystem



WLAN D&N PT Dome Kamera 2Mpix, POE motorisiertes Objektiv

- Bildsensor: 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
- PAN: 180°
- Tilt: 90°
- Brennweite: 3.6 mm
- Infrarot Reichweite: 15m



WLAN D&N Bullet Kamera 2Mpix, 1080p IP67 ICR OSD POE

- Bildsensor: 1/3" 2Megapixel CMOS
- Brennweite: 3,6mm
- Blickwinkel: H: 88°
- Infrarot Reichweite: 20m



4 Kanal WLAN IP Rekorder inkl. 1x SATA-HDD bis zu 4TB HDD 24h Speicher

- Auflösung: 1920x1080
- Anschlüsse: VGA, HDMI, USB, LAN
- Video Erkennung: Motion Detection, Video Loss
- Abm. (HxBxT) in mm: 45x205x205
- Fernzugriff: über Handy App



9" HD-Funk Videoüberwachungs-Set mit bis zu 4 Kameras erweiterbar

- Tag/Nacht Kamera, 3,6mm und IR-Nachtsicht
- Bewegungsmelder mit 6W LED-Licht
- Integriertes Mikrofon und integrierter Lautsprecher
- 9 Zoll Touch-Screen inkl. Akku
- Ringspeicherung auf Mico SD bis 128GB
- Fernzugriff für Smartphones (iOS und Android)



Funk Video-Türsprechanlage wahlweise mit bis zu 3 Monitoren

- Türstation mit Ruftaste und Tag/Nacht Kamera
- Brillanter 3,5" Monitor inkl. Akku
- Wechselsprechfunktion und Türöffnerfunktion



ENTR kabelloses Schließsystem für jede Tür einfach nachrüstbar

- konventionell mit Sicherheitsschlüssel
- mit Funkfernbedienung als Schlüsselanhänger
- mit Zahlencode an der Funktastatur
- mit Finger-Scanner für bis zu 20 Personen
- oder via Smartphone-App über Bluetooth

Zutrittssysteme Sprechanlagen und Fingerscan



Video Gegensprechanlage 2-Draht IP Komplett-Set Unterputz oder Aufputz-Version

- 7" Touch-Video Innensprechstelle
- IP Modul für Gegensprechanlage
- Video Türsprechstelle Front in Edelstahl
- Abmessungen Außenstelle Aufputz(BxHxT) in mm: 134x145x70
UP-Schale in mm: 115x126x56,3




7" Touch-Video Innensprechstelle

- Bildschirmgröße: 7 Zoll
- Auflösung: 800x480
- Zwei-Wege-Kommunikation
- Micro-SD Kartenspeicherplatz
- Abmessungen (BxHxT) in mm: 200x126x22



IP Video Türsprechstelle Grundmodul

- Kamera Auflösung: 1,3Mpix CMOS HD Kamera
- Zwei-Wege-Kommunikation
- Teilnehmer: 1



3 Ruftasten mit Namensschildern

- Teilnehmer: 3
- Abmessungen (BxHxT) in mm: 120x110x32

EKEY-Fingerscanner in verschiedenen Bauformen zur Ansteuerung von Motorschloß, E-Öffner oder Funkzylinder



EKEY-home, multi oder net von 99 bis 2000 Finger

